

Balancierbalken



FSW215

KOMPAN
Let's play



Produktnummer FSW21500-0900

Allgemeine Produktinformation

Maße L x B x H	533x317x45 cm
Empfohlenes Alter	13+
Kapazität (Nutzer)	3
Farbauswahl	 



Neben dem Laufen, Springen, Klettern und Kriechen sollte auch das Balancieren auf Trimm-Dich-Pfaden gefördert werden. Der Balancierbalken ist in Abschnitte eingeteilt, in denen von Abschnitt zu Abschnitt der Schwierigkeitsgrad gesteigert wird. Um den höchsten Schwierigkeitsgrad zu erreichen können mutige Sportler die Balancierstrecke

rückwärts absolvieren.



Balancierbalken

FSW215



Die Pfosten sind aus $\varnothing 101,6 \times 2$ mm, aus vorverzinktem Kohlenstoffstahl gefertigt und pulverbeschichtet, ein hervorragender Schutz bei allen Wetterbedingungen.



Die Verbinder sind aus druckgegossenem Aluminium hergestellt, das speziell für den Außenbereich und starke Beanspruchung legiert ist. Die Schrauben zur Befestigung der Verbinder sind aus Edelstahl und durch Zink-Unterlegscheiben geschützt.



Die für die Übungen vorgesehenen Stangen sind aus feuerverzinktem Stahl mit einem Durchmesser von 48 mm gefertigt. Der Durchmesser dieser Stangen bietet eine gute Stütze bei Liegestützübungen.



Alle KOMPAN Fitnessprodukte entsprechen den ASTM F3101 & EN16630 Outdoor Fitness Standards. Belastungstests werden als statischer Test durchgeführt, indem dynamische Faktoren sowie Sicherheitsfaktoren zu der spezifizierten Belastung von 78 kg pro Benutzer hinzugefügt werden. Ein für 1 Benutzer bestimmtes Produkt wird mit 420 kg belastet.



Das Informationsschild besteht aus PA6 (Polyamid) und zeigt die wichtigste Übung und einen QR-Code. Nach dem Scannen führt der QR-Code zu einer animierten Darstellung der Übung und bietet die Möglichkeit, die KOMPAN Sport & Fitness App herunterzuladen, die eine große Anzahl von Übungen und Workouts bietet.



Die Oberfläche besteht aus Ekogrip™ Platten, die aus 15 mm Polyethylen mit einer 3 mm dicken Deckschicht aus thermoplastischem Gummi bestehen. Die Ekogrip™ Platten haben einen rutschfesten Effekt für komfortables und sicheres Training bei allen Wetterbedingungen.

Produktnummer FSW21500-0900

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	40 cm
Fläche des Fallraums	28,0 m ²
Anzahl Monteure (Personen)	2
Gesamt-Montagezeit	3.7
Erforderlicher Erdaushub	0,11 m ³
Betonbedarf	0,00 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	90 cm
Versandgewicht	94 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓ OFM ✓

Garantie-Information


EcoCore HDPE	Lebenslang
Pfosten	10 Jahre
Feuerverz. tragende Teile	Lebenslang
Verbindungen	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre

Balancierbalken


FSW215

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

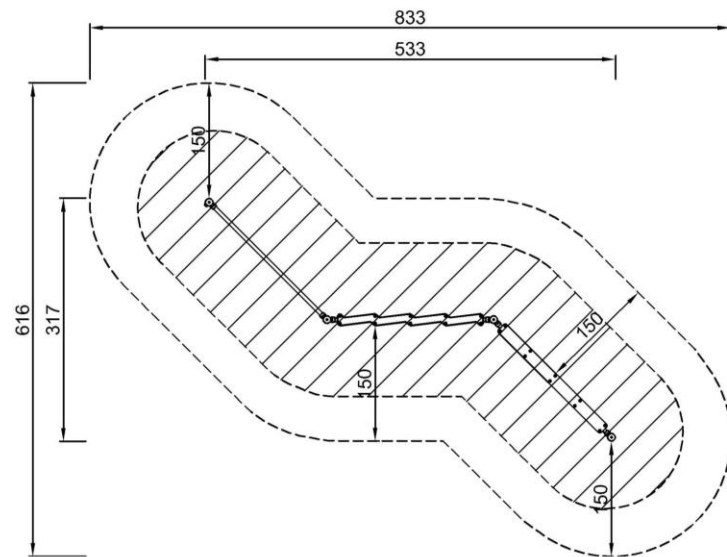

FSW21500
*40cm
**45cm
***28m²



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT im Maßstab 1:100 anzuzeigen](#)